
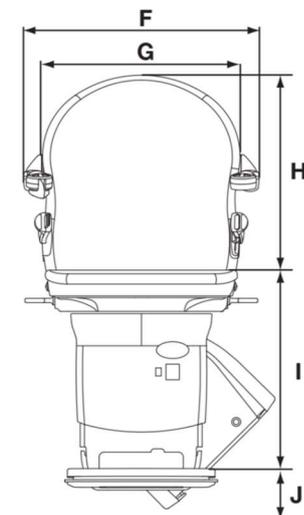
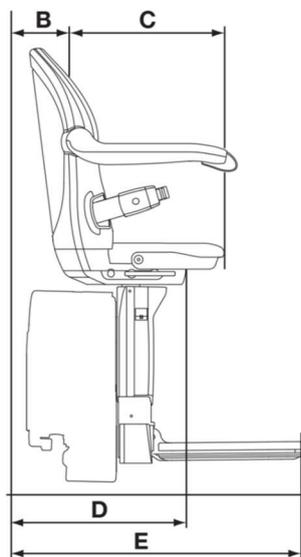


Asiento 1000 Smart (XL + XXL) Salvaescalera de guía recta



Asiento Smart		Medidas
A	Radio mínimo de giro	670mm
	Con espaciadores de apoyabrazos	695mm
	Con espaciadores extendidos de apoyabrazos	710mm
B	Mínimo al interior del respaldo*	75mm
C	Profundidad del asiento	360mm
	Con asiento extendido	425mm
D	Ancho mínimo plegada hasta reposapiés*	385mm
E	Ancho mínimo abierta hasta el borde del reposapiés*	650mm
F	Ancho apoyabrazos – externo	550mm
	Con espaciadores de apoyabrazos	590mm
	Con espaciadores extendidos de apoyabrazos	635mm
G	Ancho apoyabrazos – interno	465mm
	Con espaciadores de apoyabrazos	520mm
	Con espaciadores extendidos de apoyabrazos	565mm
H	Altura respaldo	455mm
I	Distancia entre reposapiés y asiento	
	Opción de asiento estándar	465 - 540mm
	Opción de asiento semisentado**	675 - 875mm
J	Altura mínima reposapiés	70mm
	Intrusión mínima de la guía en la escalera	115mm
	Capacidad máxima de peso – versión estándar	137kg
	Versión extra peso (XL)***	160kg
	Versión extra peso (XXL)***	200kg
	Velocidad	0,07m/seg.
	Ángulo máximo de la escalera	27° - 56°

* +45mm para versiones con kit extra peso (XXL) Dos direcciones de giro con espaciadores extendidos de apoyabrazos.

** No disponible para la versión extra peso (XXL)

*** No disponible para versión con riel plegable

Algunas de las medidas arriba indicadas dependen de la situación de la escalera en la vivienda. Para más información sobre estas medidas y las características de la silla, consulte el manual de venta. Toda la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. MOUTEC se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.